

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 011504 RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 белый 6000 К	 100 мм	 8 мм	 IP 20
2 016144 RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 8 мм	 IP 20
3 016145 RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 теплый 2700 К	 100 мм	 8 мм	 IP 20
4 015661 RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 суперхолодный 15000 К	 50 мм	 5 мм	 IP 20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 015650 RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 холодный 8000 К	 50 мм	 5 мм	 IP20
6 010347 RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
7 021415 RT 2-5000 24V Day5000 2x (3528, 600 LED, CRI98)	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 5000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
8 011581 RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
9 024108 RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 3000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
10 021417 RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 2700 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
11 018090 RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 супертеплый 2400 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
12 017431 RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 25 мм	 10 мм	 IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
13 013474 RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 15 мм	 IP20
14 020012 RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) 	 60	 24 В	 7.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 8 мм	 IP20
15 015698 RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
16 011571 RT 2-5000 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 10 мм	 IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
17 015455 RTW 2-5000SE 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 10 мм	 IP65 герметичная
18 016181 RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 13 мм	 IP66 герметичная
19 010367 RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 10 мм	 IP20
20 019151 RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 19.2 Вт/м	 RGB+ дневной 4000 К	 100 мм	 12 мм	 IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
21 022719 MINI-120-24V RGB 12mm (3535, 5m, LUX) 	 120	 24 В	 22.4 Вт/м	 RGB	 50 мм	 12 мм	 IP20
22 022651 RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) 	 252	 24 В	 11 Вт/м	 дневной 4000 К	 27.7 мм	 10 мм	 IP20
23 021198 S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) 	 280	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 20 мм	 IP20
24 025159 RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) 	 280	 24 В	 30 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 36 мм	 IP20

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

9 019322 SL-MINI-8-2000 ANOD



до 8.9 Вт/м*

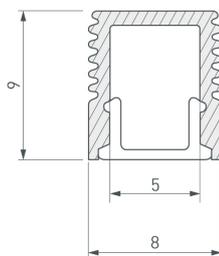

019324 Экран SL-W7-2000 OPAL


019323 Заглушка SL-MINI-8

015650 Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)

10 012089 MIC-2000 ANOD



до 11 Вт/м*

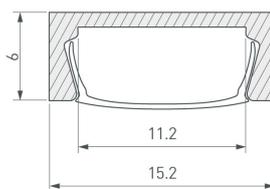

012037 Экран матовый для PDS, MIC


012047 Заглушка для MIC глухая

022651 Лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX)

11 019327 SL-KANT-H15-2000 ANOD



до 13.4 Вт/м*



019365 Экран SL-KANT-H15 OPAL-S


019329 Заглушка SL-KANT-H15

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

12 016397 PLS-LOCK-2000 ANOD



до 18.3 Вт/м*



019189 Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK

016388 Заглушка для PLS-LOCK глухая

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

9 019313 SL-LINIA49-F-2000 ANOD



до 39.4 Вт/м*

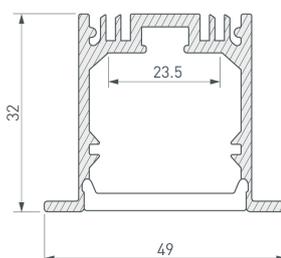

019301 Экран SL-W33-2000 OPAL


019314 Заглушка SL-LINIA49-F

021198 Лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm
(2835, 280 LED/m, LUX)

10 019304 SL-LINE-5050-2000 ANOD



до 52.5 Вт/м*

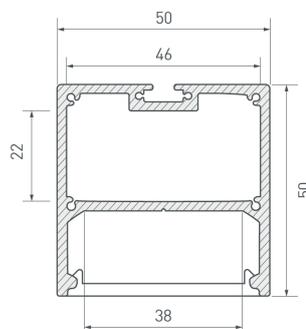

0192932 Экран SL-W45-2000 OPAL

019305 Заглушка SL-LINE-5050

025159 Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2
(2835, 700 LED, CRI98)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019324
SL-W7-2000 OPAL

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



019365
SL-KANT-H15 OPAL-S

Экран



019189
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран




019301
SL-W33-2000 OPAL

Экран




019293
SL-W45-2000 OPAL

Заглушка

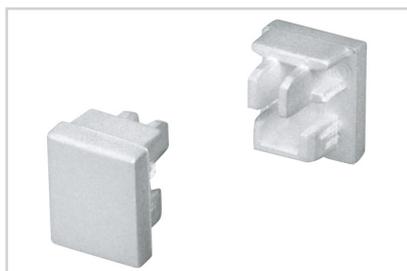

019323
SL-MINI-8

Заглушка

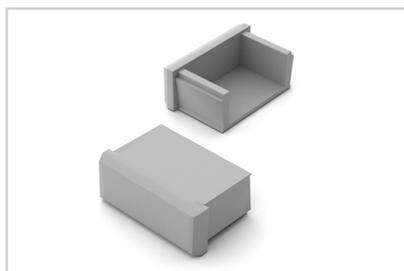

012047
MIC глухая

Заглушка



019329
SL-KANT-H15

Заглушка



016388
для PLS-LOCK глухая

Заглушка



019314
SL-LINIA49-F

Заглушка



019305
SL-LINE-5050

УПРАВЛЕНИЕ SR-LUX

016488 Сенсорный пульт Mini SR-2819
(RGBW 4 зоны)



Мультизонный пульт RF (868 МГц) с сенсорным кольцом выбора цвета, 4 зоны управления. Черный матовый корпус. Используется с контроллерами SR-1009xx. Размеры 120×55×17 мм. Держатель в комплекте. Аналогичные по дизайну пульты представлены в серии SMART (устройства не совместимы).

018268 Контроллер SR-1009FA-1
(12-36V, 240-720W)



Контроллер для светодиодной ленты RGBW (ШИМ). Питание/рабочее напряжение DC 12–36 В, максимальный ток 5 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 240–480 Вт. Винтовые клеммы. Корпус PVC. Размеры 178×46×18 мм. Управляется пультами и панелями серии SR-1009x (поставляются отдельно). Аналогичные номиналам и функционалу устройства представлены в серии SMART (устройства не совместимы).